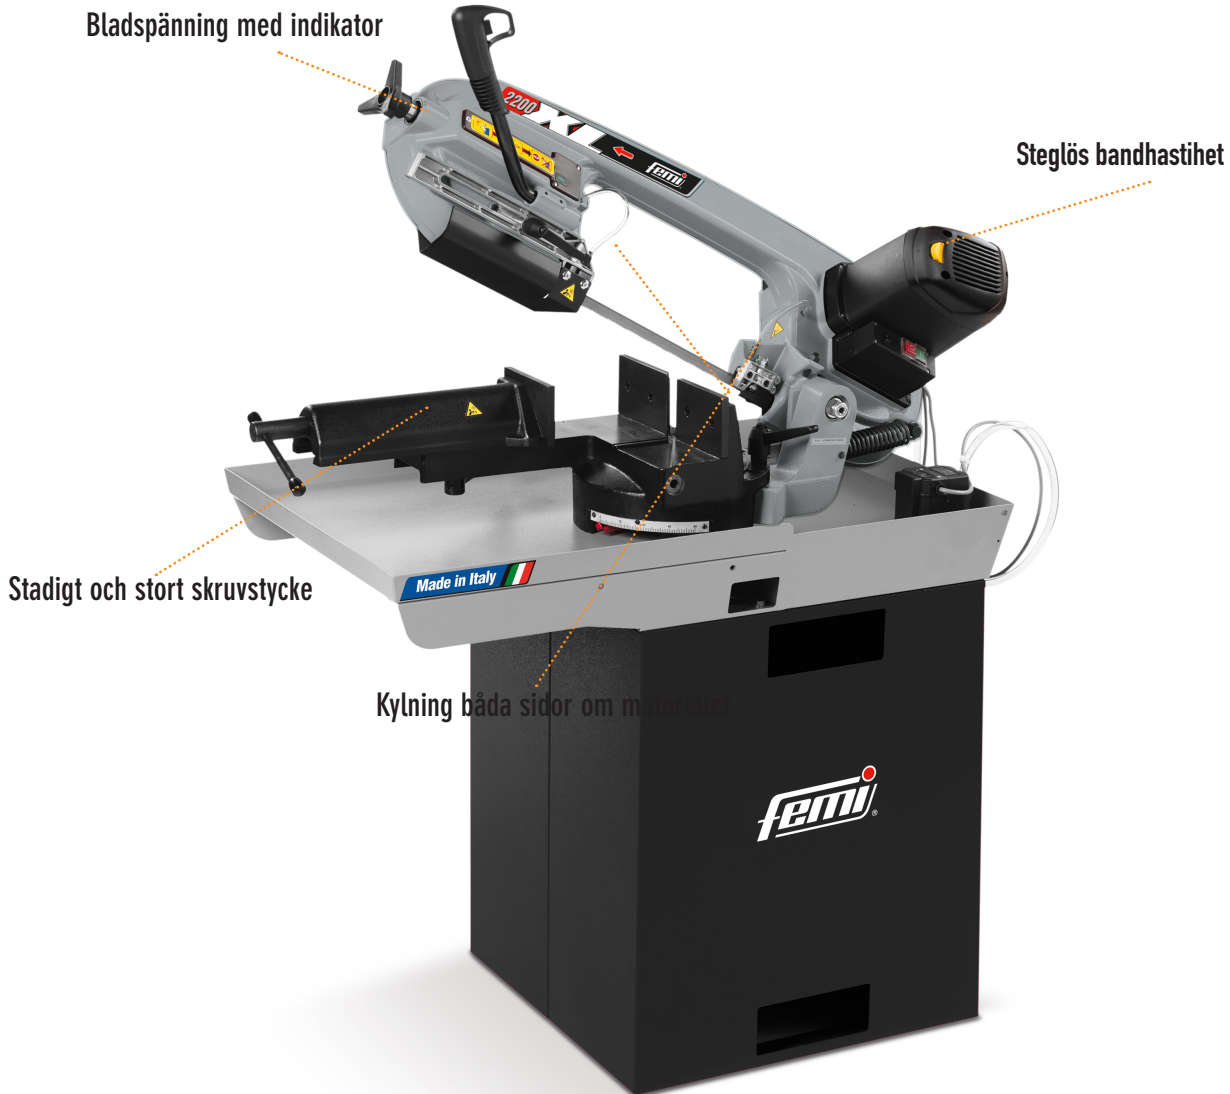









Femi

2200 XL






TEKNISK DATA

ART.	KOD	 WATT	 mm	 Z/1"	 M/min	 a x b x h mm	 Kg
FE-2200XL	8.48.70.22	2000 	2140x19x0,9	6/10*	30-80	780x1240x1080	150

*Ifall något skulle vara avvikande.

KAPKAPACITET

			
0°	200x75/190x135*	175	175x175
45°	150x110	110	110x110
60°	100x70	75	75x75

*Ifall något skulle vara avvikande.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Kapning upp till: 175 mm runt och 200x75 rektangulärt
 - Justerbar 0° till 60°
 - Bladspännings indikator, alltid rätt bladspänning
 - Kylning med pump 60W
 - Standard Tillbehör:
 - Justerbart anhåll för produktionskapning
- Se tillbehörs sida för fler tillbehör.